

ANSÖKAN OM GRÄVNING I ALLMÄN PLATSMARK

Observera att sökande förbinder sig till bestämmelser för grävning i allmän platsmark antaget av Samhällsbyggnadsförvaltningen XX

 ANSÖKAN OM TILLSTÅND

Vid mindre akut underhållsarbete

 ANMÄLAN

För grävning i allmän platsmark

 AKUT

Fylls i av sökande

Ledningsägare	Adress	Postadress
Kontaktperson	Telefon	Mobiltelefon
Arbetets belägenhet (gata,gatudel)	Start datum	Slut datum
Typ av arbete		
Entreprenör	Adress	Postadress
Arbetsledare	Telefon	Mobiltelefon
Fax		
Bilagor <input type="checkbox"/> Ritningar <input type="checkbox"/> TA-plan <input type="checkbox"/> Godkännande från andra ledningsägare, verk, myndigheter m.fl <input type="checkbox"/> Information till allmänhet <input type="checkbox"/> Arbetet anmält till byggsamordning datum _____ <input type="checkbox"/> annat _____		
Datum	Underskrift (ledningsägare)	

Ifylls av sökande efter färdigställande (kopia skickas till samhällsbyggnadsförvaltningen)

Färdigställande datum	Underskrift
-----------------------	-------------

Dina personuppgifter registreras och används för ärendets hantering. Alla registrerade uppgifter är offentlig handling.

Ifylls av Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tillstånd <input type="checkbox"/> Beviljas <input type="checkbox"/> Avslås	Syn före byggstart erfordras <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	
Följande särskilda villkor ska iakttas:		
Datum	Underskrift (Samhällsbyggnadsförvaltningen)	Tillstånd nr

Sökande görs uppmärksam på att tillstånd, meddelat under angivna villkor, inte befriar sökande från skyldighet att inhämta ev. ytterligare erforderliga tillstånd i ärendet där prövning ska ske i annan ordning.

Blanketten skickas till:

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Storgatan 8B, 314 80 Hyltebruk
eller via e-post till: sbf@hylte.se

BILAGA 2 – TRAFIKORDNINGSPLAN FÖR GATUARBETARE

Arbetets belägenhet (Gata, gatudel)	Start datum	Slut datum
Sökande, Företag	Arbetet utförs av	
Arbetsledare	Telefon	Mobiltelefon
Skyltansvarig	Telefon	Mobiltelefon
Typ av arbete		
Plats för skiss/hänvisning <input type="checkbox"/> Särskild skiss/ritning bifogas		
<p>Hänvisning till kommunförbundets "Utmärkt" och Vägverkets exempelsamling Kopia på godkänd trafikordningsplan skall finnas/anslås på arbetsplatsen!</p>		
Datum	Namnteckning, ansvarig anordnare	

Ifylls av Samhällsbyggnadsförvaltningen

Godkännes datum	Namnteckning
-----------------	--------------

BESTÄMMELSER FÖR GRÄVNING I ALLMÄN PLATSMARK

Innehåll

Innehållsförteckning6

Inledning7

1. Innan arbetet startar

- 1.1 Grävningstillstånd
- 1.2 Trafikordningsplan
- 1.3 Upplåtelse av allmän platsmark
- 1.4 Träd och annan vegetation
- 1.5 Utsättning av arbetsområde
- 1.6 Syn
- 1.7 Kontroll
- 1.8 Inmätning
- 1.9 Mätpunkter
- 1.10 Fornminnen
- 1.11 Information

2. Grävningsarbeten

- 2.1 Tidplan
- 2.2 Tillfälliga trafikanordningar
- 2.3 Hänsyn till växtlighet
- 2.4 Ledningar
- 2.5 Ytskikt och massor
- 2.6 Schaktning

3. Återställning

- 3.1 Återställning av grönytor
- 3.2 Återfyllnad av schakt
- 3.3 Återställning av obundna lager
- 3.4 Återställning av bitumenbundna lager
 - 3.4.1 Huvudvägnätet, gator Ådt >3000, industrigator, tvärgående rörgravar
 - 3.4.2 Lokalgator med 1000 < Ådt < 3000 och/eller med flerskiktsbeläggning
 - 3.4.3 Bostadsgator och mindre gator med enskiktsbeläggning och Ådt < 1000
 - 3.4.4 Gång och cykelbanor
- 3.5 Plattor/kantstenar
- 3.6 Vägmarkering
- 3.7 Brunnar mm i mark

4. Avslutning

- 4.1 Slutbesiktning

5. Administrationsavgifter

Inledning

Dessa grävbestämmelser har tillkommit för att inom Hylte kommuns väghållningsområde reglera förhållandena mellan kommunens Samhällsbyggnadsförvaltning såsom väghållare och den som utför eller låter utföra ledningsarbeten eller annat markarbete i allmän platsmark. Bestämmelserna tillämpas även i områden med annan huvudman än kommunen t ex vägföreningar där kommunen övertagit ansvaret för drift- och underhåll.

Grävningsbestämmelserna kan även användas i kvartersmark ägd av Hylte kommun. För denna typ av mark hanteras tillstånd etc av fastighetsägaren eller motsvarande.

Med allmän platsmark avses mark som i detaljplan är reglerad som gata, väg, park eller natur motsvarande enligt äldre planbestämmelser.

Bestämmelser för grävning i allmän platsmark fastställdes i Samhällsbyggnadsnämnden 2009-08-25, Dnr09/SBN197.

Grävningsbestämmelserna syftar till att minimera skador på gatu-och parkanläggningar, begränsa framkomlighetsproblem mm samt att tillse att berörda parter får information om planerade och pågående arbeten i god tid. Grävningsbestämmelserna skall även underlätta en långsiktig planering och god samordning för att begränsa antalet grävningar i gatorna.

Samhällsbyggnadsförvaltningen skall också få ersättning för sina administrations- och kontrollkostnader samt för ökade underhållskostnader. Detta regler i separat a´- prislista.

Om inget annat anges i dessa grävningsbestämmelser skall allt arbete utföras enligt senaste AMA-föreskriften för anläggningsarbeten samt tillämpliga delar av AB 94.

Ledningsägaren ansvarar för att gällande lagar, förordningar och föreskrifter samt erforderliga tillstånd följs för grävningsarbetena. Allt ledningsarbete skall bedrivas på ett sådant sätt att miljön inte skadas och att olägenheter som buller, vibrationer, damm, framkomlighetsproblem för närboende minimeras.

1. Innan arbete startar

1.1 Grävningstillstånd

Grävningsarbeten i allmän platsmark får endast utföras av Samhällsbyggnadsförvaltningens godkända entreprenör. Ansökan görs på särskild blankett, se Bilaga 1, och till denna bifogad ritningskopia som detaljerat redovisar planerat arbete och arbetsområde. Entreprenören skalla anges i ansökan. Ansökan om grävningstillstånd skall lämnas till Samhällsbyggnadsförvaltningen senast två veckor före grävningsarbetena ska påbörjas. För mindre återkommande punktvisa grävningar kan årsvisa grävningstillstånd utfärdas, dock ej för grävning i körbanor.

1.2 Trafikordningsplan

Ärenden rörande gatuavstängningar, trafikregleringar mm handhas av Samhällsbyggnadsförvaltningen som fattar beslut om lokala trafikföreskrifter (LTF). Trafikordningsplan skall inlämnas senast två veckor före arbetets igångsättande och skall vara godkänd av Samhällsbyggnadsförvaltningen innan grävningarna påbörjas. Vid avstängning och trafikankvisningar skall Vägverkets handbok "Arbete på väg" följas. Gällande regelverk för uppställning av fordon skall följas och avstängda ytor får inte användas för uppställning av privata fordon. Stor hänsyn skall tas till allmänhetens anspråk på framkomlighet och tillgång till in-/utfarter etc.

1.3 Upplåtelse av allmän platsmark

Ansökan om upplåtelse av allmän platsmark för upplag, bodar, containrar och dyl. skall i god tid lämnas till Polisen i Hyltebruk. Samhällsbyggnadsförvaltningen får ärendet för yttrande och tar ut en avgift för ianspråktagen mark enligt av Kommunfullmäktige antagen taxa.

1.4 Träd och annan vegetation

Vid all slags ledningsarbete skall speciell hänsyn tas till växtlighet. Skall arbete bedrivs innanför trädets droppzon, dvs trädkronans utbredning, skall detta anges i ansökan. Särskilda skyddsåtgärder kan åläggas ledningsägare för att skydda närliggande växtlighet och träd mot skador.

1.5 Utsättning av arbetsområde

Utsättning som visar arbetets sträckning och omfattning görs så att arbetsytans gränser kan detaljbestämmas. Besiktningen av området kan om så är lämpligt företas efter utsättningen.

Sökande skall klarlägga alla förutsättningar för grävningsarbetet såsom förekommande ledningar, arkeologiska restriktioner mm.

Ägare av befintliga ledningar skall beredas tillfälle att ta del av anläggarens förslagshandlingar i god tid innan arbetena påbörjas. Anvisningar som ägare av

befintliga ledningar i förekommande fall anger på förslagsritningarna skall följas. Ledningsägare kontaktas för utsättning av ledningarna. För undvikande av ledningsskador eller skador på mätpunkter mm ansvarar ledningsägaren för utsättning och kontroll av dessa innan arbetet påbörjas.

Vid utsättning och kabelmarkering med färg får denna icke användas på kantsten, stenbeläggning eller plattbeläggning. I övrigt får kraftiga färgmarkeringar inte göras på gångbaneytor med beläggning som inte kommer att repareras i anslutning till arbetet.

1.6 Syn

Syn utförs främst vid större arbeten och arbeten som menligt påverkar trafik, fastighetsägare mm. Eventuellt behov av syn beslutas av Samhällsbyggnadsförvaltningen och anges på grävningstillståndet. Anmälan skall då göras till Samhällsbyggnadsförvaltningen senast en vecka innan arbete påbörjas så att området kan synas och eventuellt annat arbete samordnas. Ett synprotokoll upprättas genom Samhällsbyggnadsförvaltningens försorg och justeras av ledningsägaren.

1.7 Kontroll

Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att utöva kontroll över ifrågavarande markarbeten i syfte att få en återställning som överensstämmer med dessa grävningsbestämmelser.

1.8 Inmätning

Gata, kantsten mm skall mätas in och avvägas så att återställning kan ske till förutvarande utseende samt plan- och höjdläge om inte annat överenskommit vid syn.

1.9 Mätpunkter

Berörs polygon- och fixpunkter av grävningsarbete skall Samhällsbyggnadsförvaltningens plan- och byggenhet kontaktas.

1.10 Fornminnen

I de fall fornminnen finns i närheten eller inom arbetsplatsen skall Länsstyrelsen kontaktas för samråd om erforderliga skyddsåtgärder. Påträffas en fornminne skall detta anmälas till myndigheten och arbetet inom berört område ska avbrytas. Ledningsägaren ansvarar för erforderliga tillstånd.

1.11 Information

Vid grävningsarbeten som påverkar framkomligheten är det av stor vikt att allmänhet, fastighetsägare, näringsidkare, polis, ambulans, brandkår, buss och övriga berörda erhåller erforderlig information. Ledningsägaren ansvarar för att berörda parter informeras i god tid innan arbetena påbörjas och vid behov sätter ut orange informationstavlor som förvarnar om kommande arbeten. Informationen görs i

samråden med Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Arbetsplatsen skall skyltas enligt de krav som anges i Vägverkets "Arbete på väg". I samband med grävningstillståndet kan även beslutas att arbetsplatsen skall skyltas med arbetets art, ansvarig ledningsägare, entreprenör och tidpunkt när arbetet är avslutat. Detta bedöms från fall till fall och är främst aktuellt för arbeten som pågår en längre tidsperiod eller menligt påverkar allmänheten.

2. Innan arbete startar

2.1 Tidplan

Det åvilar beställaren eller dennes ombud som samordnare att tillse att arbetets olika faser följer uppgjord tidsplan. Avvikelse från överenskommen tidplan skall meddelas Samhällsbyggnadsförvaltningen.

2.2 Tillfälliga trafikanordningar

På varje arbetsplats skall finnas en utsedd person som har ansvaret för vägutmärkning och skydd för trafikanter och arbetare. Personen skall ha erforderlig utbildning enligt Vägverkets "Arbete på väg" motsvarande minst nivå A.

2.3 Hänsyn till växtligheten

Avverkning eller skärning av träd eller buskar samt kapning av rötter får inte ske utan Samhällsbyggnadsförvaltningens tillstånd. Alternativt kan detta arbete utföras av Samhällsbyggnadsförvaltningen eller av denna utsedd entreprenör på bekostnad av ledningsägare.

Skall grävning göras innanför trädkronans utbredning skall Samhällsbyggnadsförvaltningen kontaktas för överenskommelse om eventuella skyddsåtgärder. Rötter får ej utsättas för torka utan skall täckas med säckväv eller liknande. Täckningsmaterialet skall hållas fuktigt. Vid arbete på grönytor eller inom trädens rotzon skall lämpliga maskintyper användas för att undvika packningsskador. Träd i anslutning till arbetsområdet skall skyddas med staket eller motsvarande om risk för påkörningsskador föreligger. De eventuella träd som skall skyddas anvisas av Samhällsbyggnadsförvaltningen. I övrigt skall ledningsägaren vidta erforderliga åtgärder för att undvika att skada närliggande växtlighet.

2.4 Ledningar

Finns det enligt utsättning annan ledning på platsen måste ledningsägaren säkerställa att dessa inte skadas. Endast personal från Samhällsbyggnadsförvaltningen, om ej annat avtalats, får hantera de kommunala Va-anläggningarna. Om arbetet utförs i närheten av sådan anläggning, skall dessa skyddas mot åverkan och förorening.

Inget förorenat vatten får tillföras avloppsledningarna, exempelvis skölvatten från betongfickor. Minsta avstånd mellan ledningshjässan och färdig yta framgår av nedanstående tabell. I plan skall minimiavståndet mellan befintlig VA-ledning och ny ledning vara 1,0 m vid parallellgående ledningar. Vid korsande ledning skall minimiavståndet i höjded vara 0,1 m. Eventuella undantag från angivna avstånd kräver skriftligt godkännande av Samhällsbyggnadsförvaltningens kontrollant.

Typ av gata	Överbyggnad
Huvudgata	➤ 0,80 m
Lokalgata	➤ 0,60 m
Gångbana/cykelbana, övriga ytor	➤ 0,50 m
Grönytor	➤ 0,50 m

Tabell 3.4.1 Minsta avstånd mellan ledningshjässan och färdig yta.

2.5 Ytskikt och massor

Återanvändbart material får lagras på arbetsplatsen om det kan förvaras på tillfredställande sätt, trafik- och ordningsmässigt. Kantsten och gatsten samt plattor skall förvaras på Samhällsbyggnadsförvaltningens förråd om ej annat avtalats. Påträffas gatsten under de bundna lagren skall denna transporteras till Samhällsbyggnadsförvaltningens förråd.

2.6 Schaktning

Schaktning skall utföras med betryggande säkerhet för arbetare och allmänhet. Uppschaktade massor ska bortföras om Samhällsbyggnadsförvaltningen anser det nödvändigt. Schaktgraven skall vara minst så bred att erforderligt packningsredskap kan användas.

3. Återställning

3.1 Återställning av grönytor

Ytan skall återställas till ursprunglig utformning med ytmaterial av samma beskaffenhet som före arbetena.

3.2 Återfyllnad av schakt

Schakt skall utföras med säkerhet mot ras och skred. Schaklutningen får inte vara

större än att materialet går att komprimera vid återfyllning och schaktväggen får aldrig luta brantare än 4:1. Schaktets väggar skall vara jämna med en jämn lutning från botten och uppåt. Schakten återfylls upp till terrass med det bästa av uppschaktade massor. Om schakt återfylls med tjälskjutande material får detta icke läggas närmare ytan än 80 cm i körbanor och 50 cm i gång-och cykelbanor. Tjärfarlighetsklassen skall vara motsvarande som för övriga gatan/gcm-banan. Ledningsägaren skall under arbetet utföra egenkontroll som dokumenteras skriftligt och vid anmodan överlämnas till Samhällsbyggnadsförvaltningens kontrollant. Egenkontrollen skall minst omfatta packningskontroll och materialval.

3.3 Återställning av obundna lager

Ledningsägaren svarar för återställning av obundna lager som efter färdigställande skall besiktas av Samhällsbyggnadsförvaltningen. Underhållsansvaret för arbetsområdet åvilar ledningsägaren till 7 dagar efter att

Samhällsbyggnadsförvaltningen har erhållit rekvisition för färdigställande av bundna lager samt ev platsättningar, ytmarkeringar och brunnsjusteringar. Överbyggnad av obundna lager skall utföras enligt gällande anläggnings AMA. Kravet på lagertjocklekar har dock anpassats till "Hyltebrukstandard" enligt tabell 4.3.1.

Undantag från kraven kräver skriftligt godkännande och kan göras om Samhällsbyggnadsförvaltningens kontrollant bedömer att en annan överbyggnad är acceptabel eller att befintliga massor kan återanvändas.

Gatutyp	Bärlager 0-40	Förstärkningslager 0-100
Huvudgata, industrigata	20 cm	40 cm
Bostadsgata	40 cm	-
Cykelbana	30 cm	-
Gångbana	20 cm	-

Tabell 4.3.1 Överbyggnadstjocklek obundna lager

På delen som motsvarar uppriven asfaltstjocklek eller den med Samhällsbyggnadsförvaltningens överenskomna tjocklek skall provisorisk beläggning påföras."

3.4 Återställning av bitumenbundna lager

Reparationen begränsas genom sågning eller huggning av raka kanter till rektangulära ytor. Nedtryckning eller upplyftning av kvarvarande beläggning får icke

göras. Kanterna sågas eller huggs på orörd yta minst 25 cm utanför schaktgrop. Alla asfaltkanter rengörs och klistras före asfaltering. Efter utfört asfaltarbete förseglas skarvarna med en 3-5 cm bred och rak remsa av asfaltemulsion. Beläggningsskarvar skall placeras i markerad eller tänkt mittlinje, körfältslinje eller kantlinje, se exempel i figur 4.4.1. På gång- och cykelbanor skall hela bredden asfalteras oavsett schaktbredd. Undantag kan göras på breda gång- och cykelbanor om schaktbredden understiger halva bredden. Detta beslutas av Samhällsbyggnadsförvaltningens kontrollant. I övrigt skall allt beläggningsarbete utföras med ett minimum av skarvar.

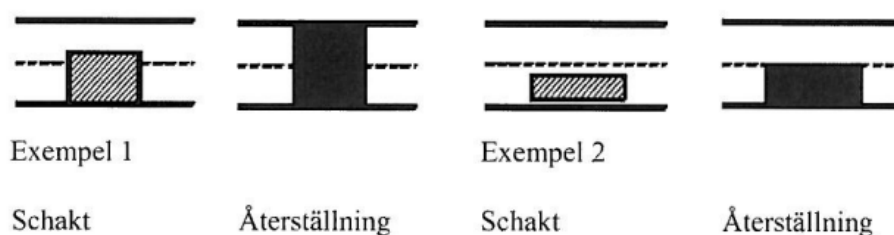


Fig 4.4.1 Exempel på återställningar

3.4.1 Huvudvägnätet, gator Ådt > 3000, industrigator, tvärgående rörgravar.

På huvudvägnätet skall ledningar om det är möjligt tryckas. Är tryckning inte möjlig sker återställning i två etapper. Denna återställningsmetod gäller även för övriga rubricerade fall. Den första återställningen sker innan avstängningarna har tagits bort. AG med förhöjd bindemedelshalt påförs till nivå med färdig yta med motsvarande tjocklek som den uppgrävda asfalten eller den med Samhällsbyggnadsförvaltningens överenskomna tjocklek. Den andra återställningen görs tidigast ett år och senast två år efter den första återställningen. AG-lagret fräses bort till ett djup av minst 3 cm över hela den återställda ytan inklusive ett område minst 25 cm utanför den första återställningen, se figur 4.4.2.

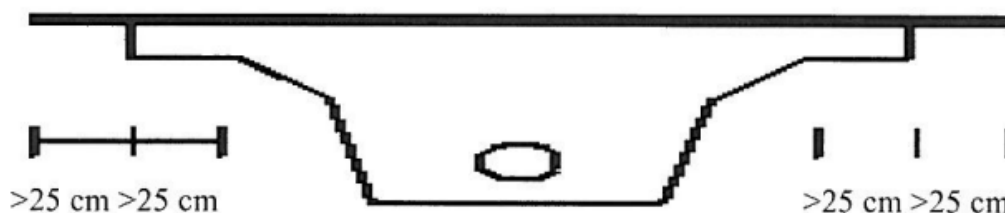


Fig 4.4.2 Återställning av huvudgator m.fl. not. Ådt – Årsdygnstrafik

3.4.2 Lokalgator med $1000 < \text{Ådt} < 3000$ och/eller flerskiktsbeläggning

Vid förekomst av busstrafik eller annan nyttotrafik på rubricerade gator gäller återställningskrav enligt huvudvägnätet, se ovan. I övrigt återställs dessa gator i två

etapper med förenklat utförande. Den första återställningen sker innan avstängningarna har tagits bort. AG med förhöjd bindemedelshalt påförs till nivå med färdig yta exkl tjockleken för toppbeläggningen. Utspetsning mot befintlig beläggning görs med AG på en bredd av minst 50 cm.

Den andra återställningen görs tidigast ett år och senast två år efter den första återställningen. Utspetsningen och ett område om minst 25 cm utanför den första återställningen fräses bort.

3.4.3 Bostadsgator och mindre gator med enskiktsbeläggning och Ådt <1000

På mindre gator med enskiktsbeläggning och låg trafikbelastning spetsas bärlagret ut mot befintlig beläggning på en bredd av minst 50 cm. Tidpunkten för gatans toppbeläggning bedöms från fall till fall av Samhällsbyggnadsförvaltningens kontrollant. Gatan toppbeläggs dock senast 12 månader efter de obundna lagren färdigställts.

3.4.4 Gång-och cykelbanor

Återställningen av överbyggnaden sker i en etapp och återställas snarast möjligt.

Beläggning återställs med samma tjocklek och kvalitet som den upprivna eller den kostnadsmässigt likvärdiga beläggning som bestäms av Samhällsbyggnadsförvaltningen.

I körbanor påförs = 100kg AB/m² och i gång- och cykelbanor = 80 kg AB/m². Vid vägar med stödremsa skall denna vara ca 25 cm bred och beläggas med slitlagergrund 0-18 (ej bärlager).

3.5 Plattor/Kantstenar

Kantstenar, sten- och plattläggning återställs med material, kvalitet, utseende och ev. mönster i enlighet med den upprivna. Vid uppgrävning av kantsten kan det i vissa fall bli aktuellt att sänka denna vid återsättning för t ex förbättra tillgängligheten för rörelseförhindrade eller höja om kantstenen är för låg. Detta beslutas i samband med syn eller anges på grävningstillståndet.

3.6 Vägmarkering

Ytmarkeringar skall till utförande och material följa anvisningarna i Vägmärkesförordningen (VMF) och senaste AMA-föreskriften för anläggningsarbeten.

3.7 Brunnar mm i mark

Höjjustering utförs till beläggningsnivå. Vid justering av betongbrunnar får endast betongpassdelar och högst en plastring användas. Passdelar får ej ha en större sammanlagd höjd än 250 mm. Färdig beläggning ska ligga minst 5 mm och max 10 mm

högre än ränndalar och rännstensbrunnar mätt med 1m lång rätskiva. Däxeln får aldrig ligga högre än beläggningsytan.

4. Avslutning

Vid avslutat arbete skall platsen städas och återställas i ursprungligt skick. Avspärrningarna skall tas bort vid överenskommet datum och vägmärken samt vägmärkingar återställas. Efter avslutat arbete skickas kopia på grävningstillståndet med ifyllt färdigställande datum till Samhällsbyggnadsförvaltningen.

4.1 Slutbesiktning

Besiktning görs av obundna lager samt eventuella andra berörda ytor inom arbetsområdet om Samhällsbyggnadsförvaltningens kontrollant bedömer att det är nödvändigt.

6. Administrationsavgifter

Fast administrationsavgift per sökt grävstillstånd 1 500 kr. Rörlig avgift per sökt grävstillstånd för ökad framtida underhållskostnad, undantaget ytor som överstiger full vägbredd och = 10 meters väglängd och ytor som är befriade från asfalt, gatsten eller betongplattor. Rörlig avgift hänvisas till avtal tecknat mellan Hylte kommun och beläggningsentreprenör.

Beläggning äldre än 3 år

130 kr kvadrat metern multiplicerat med 25% Minimiavgift 1000 kr

Beläggning yngre än 3 år

130 kr kvadrat metern multiplicerat med 80%. Minimiavgift 1000 kr

Ledningsägaren debiteras enligt reglementet i dessa grävbestämmelser med faktiska kostnader för återställning av ej anmälda eller återställda grävarbeten.